Generfeu
Matériel de chauffage pour grands volumes
Rayonnement et air chaud

Chemin des Eclapons - 69390 VOURLES
B.P. 101 - 69390 VERNAISON
☎ 04 72 31 86 86 - Fax 04 72 31 86 99
Tél. SAV 04 72 31 86 78
generfeu@generfeu.com

NOTICE SIMPLIFIEE DE L'HORLOGE FINDER

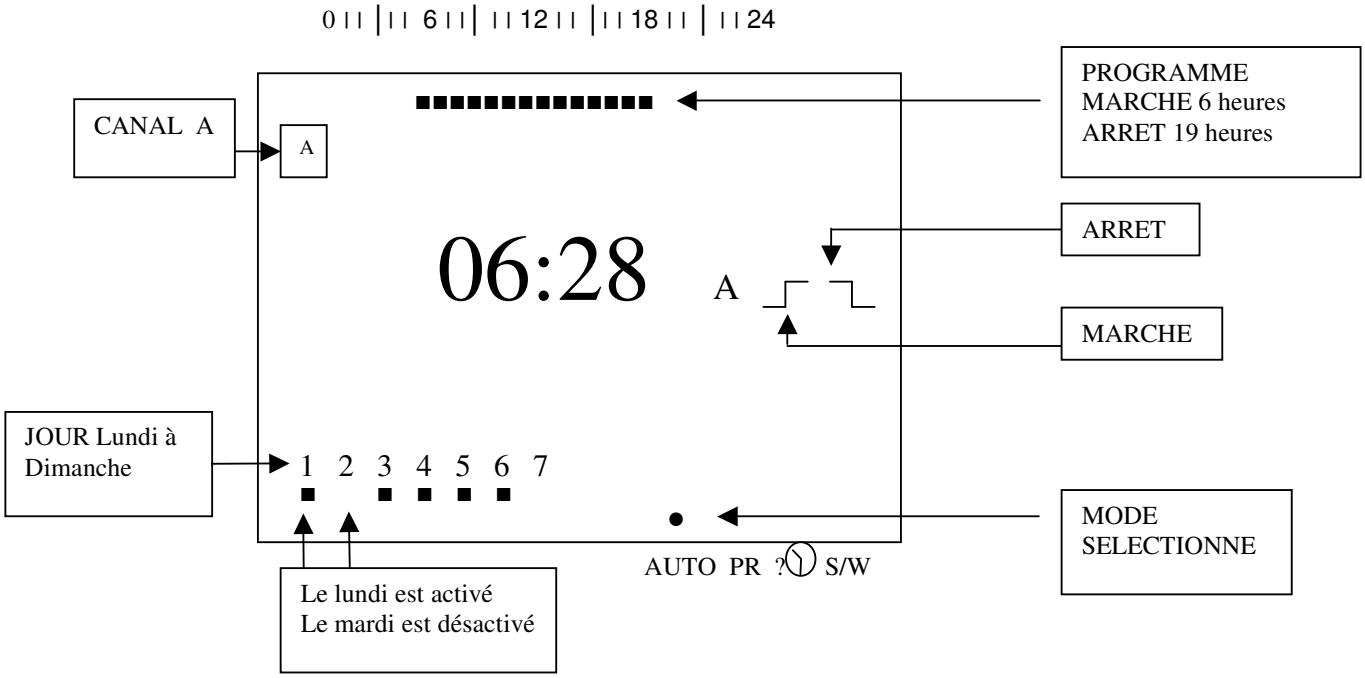

Fonction des touches et affichages :

[Menu] = sélection des modes d'utilisation



[CL] = Effacement des données programmées dans les modes d'utilisation PR , ? ,

[♦] = active ou desactive dans les modes d'utilisation PR , ? ,

[OK] = Validation Mode sélectionné ou programme dans les modes PR , , S/W.

[◄] = Sélection de la proposition précédente dans les modes PR et

A[♦] = Dans le mode AUTO : mise en marche ou arrêt MANUEL.

Mode d'emploi :

La date et l'heure sont déjà programmées, le changement automatique de l'heure d'été/ hiver est active : Début = dernier dimanche en mars, Fin = dernier dimanche en octobre

Mode programmation :

Exemple : *Mise en marche de 06h00 du lundi au vendredi*
Mise en arrêt de 19h00 du lundi au vendredi

- Appuyer sur [Menu] 1 fois
- Appuyer sur [**OK**] 1 fois
- Appuyer sur [♦] pour activer ou desactiver le jour sélectionné.
- Appuyer sur [**OK**] pour valider et passer au jour suivant.

Une fois activé ou désactivé les 7 jours de la semaine, programmer l'heure de marche.

- Appuyer sur [♦] pour modifier **0**0 : 00 puis sur [**OK**] pour valider
- Appuyer sur [♦] pour modifier 0**0** : 00 puis sur [**OK**] pour valider
- Appuyer sur [♦] pour modifier 06 : **0**0 puis sur [**OK**] pour valider
- Appuyer sur [♦] pour modifier 06 : 0**0** puis sur [**OK**] pour valider
- Appuyer sur [♦] pour modifier 06 : 00 **A --** puis sélectionner ON (Marche)
- Appuyer sur [**OK**] pour valider

Puis programmer l'heure d'arrêt

- Appuyer sur [♦] pour modifier **0**0 : 00 puis sur [**OK**] pour valider
- Appuyer sur [♦] pour modifier 1**0** : 00 puis sur [**OK**] pour valider
- Appuyer sur [♦] pour modifier 19 : **0**0 puis sur [**OK**] pour valider
- Appuyer sur [♦] pour modifier 19 : 0**0** puis sur [**OK**] pour valider
- Appuyer sur [♦] pour modifier 19 : 00 **A --** puis sélectionner OFF (Arrêt)
- Appuyer sur [**OK**] pour valider

Affichage sur l'écran une fois la programmation terminée :